Minarc M 223 AUTO

Minarc M 223P AUTO



KEMPPI

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KEMPPI OY

TRADE s.r.o.
www.tradeweld.cz

Bez názvu-1.indd 1 09.11.2026 10:01:31

MINARC M 223 AUTO

MALÝ, ALE VÝKONNÝ



Přenosné MIG svařovací zařízení

Minarc M je jednofázové MIG/MAG zařízení, které nabízí vysoký výkon v kompaktním a přenosném provedení. Dva modely s hmotností pouhých 11 a 12 kg a výstupním proudem až 220 A poskytují jeden z nejlepších poměrů výkonu a hmotnosti ve své třídě. Digitální řízení nabízí širokou škálu svařovacích programů pro dosažení vysoké kvality svarů a robustní konstrukce podporuje svářeče při práci v terénu. Velký, snadno čitelný displej a přehledné ovládání zajišťují jednoduché nastavení a rychlé zahájení svařování. Oba modely jsou dodávány jako kompletní balíčky připravené ke svařování, včetně zdroje, plynové hadice, podávacích kladek, ramenního popruhu, zemnícího kabelu, napájecího kabelu, hořáku a samostatné pistolové rukojeti.

Pulse – Euro konektor – Chlazení

Potřebujete prvotřídní kvalitu svaru nebo dodatečné chlazení hořáku? Minarc M 223P rozšiřuje možnosti svařování o 48 svařovacích programů včetně pulzního režimu a Euro konektoru pro svařovací hořák. Umožňuje také volitelné použití chladiče Minarc Cooler a kapalinou chlazeného hořáku pro delší dobu svařování.

Překonejte očekávání s Kemppi Minarc M – malým, ale výkonným MIGem!

KEMPPI

NAVRŽENO A VYROBENO VE FINSKU

Bez názvu-1.indd 2 09.11.2026 10:01:37



Výkonný, ale přesný

Minarc M vám dává svobodu používat 220 A výkonu kdekoliv potřebujete svařovat. Model Minarc M 223P nabízí všestrannost a kontrolu pulzního svařování.

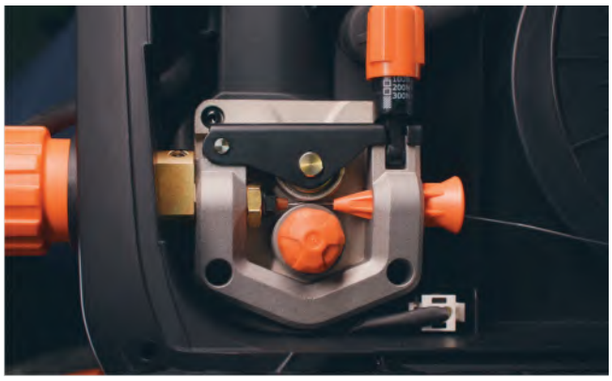

Lehký, ale odolný

S hmotností pouhých 11 / 12 kg je Minarc M připraven vyrazit kamkoliv a nabízí jeden z nejlepších poměrů výkonu a hmotnosti ve své třídě. Navzdory elegantnímu vzhledu je robustní kryt a kovový mechanismus podavače drátu navržen pro dlouhou životnost a spolehlivý provoz.



Jednoduchý, ale brilantní

Minarc M nabízí rychlé nastavení, velké ovládací prvky pro snadné použití a velký, přehledný digitální displej s vizuálním rozhraním. V souladu s kvalitou oblouku Kemppi je MIG svařování s Minarc M stabilní, přesné a snadno ovladatelné.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Výkonný MIG/MAG zdroj 220 A s PFC, 1fázový, 110V/120V a 220V/240V
- Profesionální kvalita svařování – digitální řízení oblouku
- Rozsáhlá nabídka svařovacích programů pro Fe, Ss, Al, CuSi, plné i trubičkové dráty 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2
- Euro konektor a pulzní svařování (modely M 223P)
- Možnost vodního chladiče Minarc Cooler 05
- 5 paměťových kanálů
- Barevný LCD displej s grafickým průvodcem
- Posuv drátu, předfuk plynu, Hot Start, plnění koncového kráteru
- Funkce regulace proudu
- Odolný celokovový podávací mechanismus drátu a dvoudrážkové podávací kladky
- Vhodné pro použití s dlouhými napájecími kabely až do 100 m
- Pevná, robustní a lehká konstrukce
- Dvě varianty vozíků MST400 a T22M
- Dodáváno jako kompletní balíček připravený ke svařování
- Spolehlivá prémiová finská kvalita



MINARC M

Parametry	M 223 AUTO GM	M 223 AUTO GM AU	M 223P AUTO GM	M 223P AUTO GM AU
Napájecí napětí 1~50/60 Hz	220...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %	220...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %
Napájecí napětí (MV nízký rozsah)	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %
Výstup při +40 °C, maximální jmenovitý proud MIG	220 A	220 A	220 A	220 A
Výstup při +40 °C, 60 % MIG	160 A	160 A	160 A	160 A
Výstup při +40 °C, 100 % MIG	140 A	140 A	140 A	140 A
Výstup při +40 °C, maximální jmenovitý proud MIG (@MV nízký rozsah)	120 A	120 A	120 A	120 A
Provozní teplota	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C
Typ připojení svařování (připojení hořáku)	Vestavěné připojení	Vestavěné připojení	Euro konektor	Euro konektor
Průměr svařovacího drátu (max./min.)	0.6 mm - 1.2 mm	0.6 mm - 1.2 mm	0.6 mm - 1.2 mm	0.6 mm - 1.2 mm
Rozměry (D × Š × V)	460 × 221 × 365 mm	460 × 221 × 365 mm	460 × 221 × 365 mm	460 × 221 × 365 mm
Hmotnost bez příslušenství	12 kg	12 kg	10.85 kg	10.85 kg
Počet svařovacích křivek	33	33	48	48
Pulzní svařování	Ne	Ne	Ano	Ano
Objednací číslo	MIM223GM	MIM223GMAU	MIM223PGM	MIM223PGMAU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hořáky Flexlite Chladící jednotka MIC05 MINARC COOLER 05
Vozík MST400
Vozík T22M



TRADE, spol. s r.o. Znojemská 80, 586 01 Jihlava, tel: 777 852 799, e-mail: jihlava@tradeweld.cz
TRADE, spol. s r.o. Bezděkov 124, 438 01 Žatec, tel: 777 11 958, e-mail: zatec@tradeweld.cz

www.kemppi.com

TRADE s.r.o.
www.tradeweld.cz

Naskenujte pro více informací