

ZÁVĚSNÉ PNEUMATICKÉ RUČNÍ BODOVACÍ KLEŠTĚ S VODNÍM CHLAZENÍM TYP 7913 - 6 KVA

Typ 9352

Popis:

Pro vysoké nasazení v autoopravárenství.

Lehká výroba v průmyslových a dílenských provozech.

Integrovaný synchronizovaný časový spínač 2 - 65 cyklů a kontaktor SCR.

Kompenzační obvod spustí časový spínač pouze tehdy, když je možný řádný průchod svařovacího proudu, takže zajistí kvalitní bod i na zoxidovaných plochách a plochách se zbytky barev.

Kontrola proudu a vyrovnání fází při obtížném svařování velmi tenkých plechů, tenkých drátů a plechů z ušlechtilé oceli.

Podložka pro stabilní uložení na pracovním stole.

Tlakový spínač v kleštích přispívá k úspoře času; jakmile je dán správný pracovní tlak mezi elektrodami, sepne.

Všechny transformátory mají izolaci vinutí třídy F.


Test je proveden přiloženým napětím 4000 voltů.

Ramena 7512/7513/7514/7515 na objednávku.

Možnost pulzního svařování na objednávku (typy P).



Typ 7913

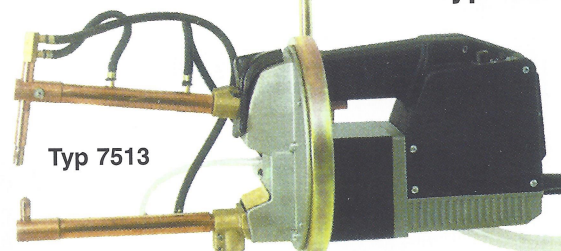

Typ 7513

Charakteristické údaje


Délka ramen v mm	Max. přtlak elektrod v daN	Zdvih elektrod v mm	Max. tloušťka svař. oceli v mm
150	120	35	2,0 + 2,0
250	70	50	1,8 + 1,8
350	52	65	1,5 + 1,5
500	40	90	1,2 + 1,2

Tloušťka v mm	Body/hod	Ø elektrody na špici
0,8 + 0,8	2000	4
1 + 1	1600	4,5
1,2 + 1,2	1000	5
1,5 + 1,5	700	5,5
1,8 + 1,8	700	6
Ø 5 + 5	1100	-
Ø 6 + 6	500	-

PNEUMATICKÁ BODOVKA PŘENOSNÁ, VODOU CHLAZENÁ TYP 7915 - 6 KVA

Technická data jsou shodná jako u typu 7913.

Typ 7915

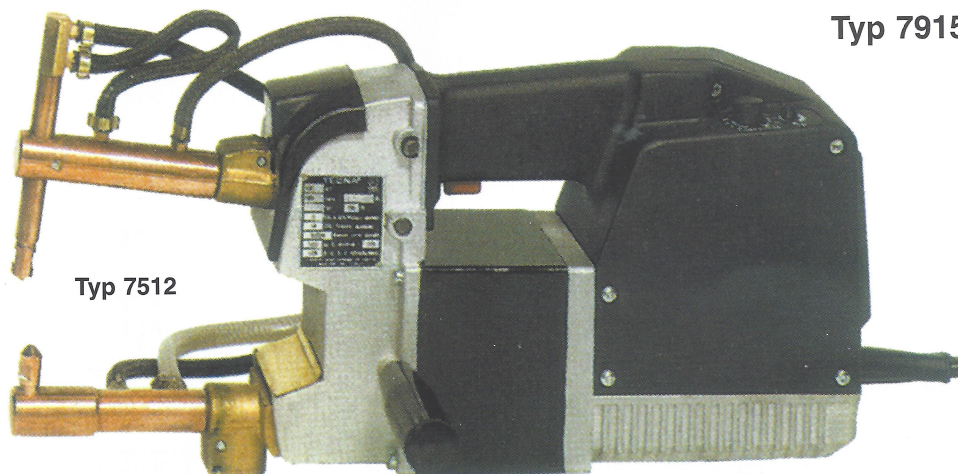

Typ 7512