

WELDAS®

The Professional's Choice



Weldas Europe catalog 2011

Představujeme Vám nabídku od Holandské firmy **WELDAS**, která vyrábí přes 25 let kvalitní ochranné oděvy a pomůcky pro svařování. Výrobky WELDAS jsou vyráběny vlastním závodem certifikovaným TÜV podle norem ISO 9001. Většina výrobků má také CE certifikaci, TÜV Německo, a vy zde můžete nalézt informace o výrobcích včetně čísel certifikátů. Hodnoty pH, chromu (VI) a PCB ve všech materiálech použitých u výrobků Weldas byly odzkoušeny a vyhovují CE normám pro zdravotnictví. Barvení je prováděno přírodními materiály.

Svařovací rukavice:



COMFOflex

Svařovací rukavice s podšívkou COMFOflex:

Nejkomfortnější vzduchová mezivrstva COMFOflex svářečská rukavice. U.S. PATENT 5,369,806, DES.373,672, DES.379,859

Vzduchová mezivrstva tlumící účinky plamene a podšívka sající pot poskytuje výjimečné pohodlí a extra izolaci.



Podšívka pěnová
Po dvou sekundách vystavení otevřenému plameni běžná molitanová podšívka prudce vzplane.



Podšívka vlněná
Po dvou sekundách vystavení otevřenému plameni běžná bavlněná podšívka doutná.



Podšívka COMFOflex
Po čtyřech sekundách vystavení otevřenému plameni se podšívka COMFOflex nevznítí ani nevzplane



obj.číslo: 10-2000 “ORIGINAL BUCKTAIN WIDE BODY”

Vnější vrstva z hovězí štipenky zajišťuje vynikající trvanlivost a poddajnost hřbetu a odolnost vůči teplu. Předností tohoto modelu je patentovaná podšívka COMFOflex, souvislé švy šité pěti pramenným Kevlarovým vláknem, všité pro zpevnění dlaně a palce.

Tento model je “wide body” model (rozšířený).

10-2000 S, L, XL, XXL - Délka = 35cm.


10-2000 L/18 - Délka = 46cm.

10-2000 LH - Dodávají se též obě levé.

EN 12477(09.2005) TYPE A

EN 407 413X3X	EN 388 4133	Certificate TÜV: BP 60017622 0001
		Test report TÜV: 21128415 002

ELECTROSTATIC TESTED

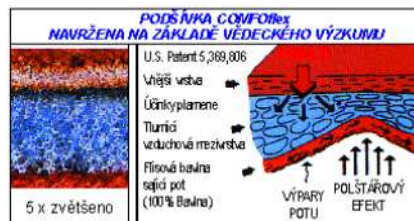

obj.číslo: 10-2900 PRO VYSOKÉ TEPLoty DO 250°C


Vnější plášť rukavice je vyrobena z pevné, ohebné a trvanlivé hovězí štipenky. Patentovaná “COMFOflex” podšívka + vlněná vložená vrstva výrazně izoluje proti tepelnému záření oblouku, zároveň izolují vůči chladu (vhodné pro svařování v mrazu). Začištěné švy 4x spojitě prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec se čtyřnásobným prošitím. Manžeta je podšitá plameni odolným materiálem pro zvýšení bezpečnosti.

10-2900 L, XL - Délka = 36cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A

EN 407 423X4X	EN 388 4233	Certificate TÜV: BP 60017622 0001
		Test report TÜV: 21128415 002

***** 250°C. CONTACT *****



obj.číslo: 10-2385 RUKAVICE POTAŽENÉ ALU FÓLIÍ

Vnější plášť rukavice z PFR hedvábí potaženého hliníkovou fólií odráží až 95% sálavého tepla. Vrstva štipané jelenice tvoří tepelnou izolaci a patentovaná “COMFOflex” podšívka poskytuje svářeči pohodlí. Začištěné švy 4x prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec z tenké ohebné hovězí štipenky. Neohrlová podšívka.

10-2385 L, XL, XXL - Délka = 35cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A

EN 407 41344X	EN 388 4133	Certificate TÜV: BP 60017622 0001
		Test report TÜV: 21128415 002






obj.číslo: 10-2750 RUKAVICE ODOLNÉ PROTI OLEJI DO 250°C

Rukavice zhotovené ze třídy A hovězí boční štípenky / lícové kůže, zadní strana dlaně má COMFOflex vložku a manžeta bvlňnou vložku. Začištěné švy jsou 4x spojitě prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec.

Tyto univerzální rukavice jsou určeny pro sváření při současné manipulaci s materiálem vzhledem k vysoké odolnosti vůči oleji a vlhkosti.


10-2750 L, XL, XXL - Délka = 36cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0002

Test report TÜV:
21128415 002

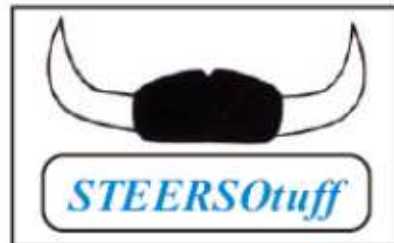

! 250°C. CONTACT !




obj.číslo: 10-2755 RUKAVICE ODOLNÉ PROTI OLEJI DO 350°C

Rukavice je kombinací hlavní části části naší rukavice 10-2385 a vnitřní dlaně rukavice 10-2750 pro extra pohodlí. Zhotovené ze třídy A hovězí boční štípenky / lícové kůže, zadní strana dlaně má COMFOflex vložku a manžeta bvlňnou vložku. Začištěné švy jsou 4x spojitě prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec.

Tato rukavice je odolná vlhku a olejům a má vynikající kvalitu zpracování a pohodlnost nošení.

10-2755 L, XL - Délka = 36cm

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60022511 0001

Test report TÜV:
21136762 003



! 350°C. CONTACT !




obj.číslo: 10-2850 RUKAVICE PRO MAX.CITLIVOST A OVLÁDÁNÍ

Rukavice je pravá jelení kůže vyrobená z lícové/štípané jelenice, dlaň má COMFOflex vložku a manžeta bavlněnou vložku. Začištěné švy jsou 4x spojitě prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec.

Tato rukavice nabízí nejvyšší stupeň pohodlí a citlivosti.

10-2850 L, XL - Délka = 36cm

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0001

Test report TÜV:
21128415 002



NOVINKA



obj.číslo : 10-2655 RUKAVICE Z BIZONÍ KŮŽE

Rukavice jsou vyrobeny z bizoní kůže velmi ohebné a odolné pro max. citlivost. COMFOflex vložka pro komfort. Zčištěné švy 3x spojitě prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec s pětinasobným prošíáním. Odolnost do 250°C. Tato rukavice nabízí nejvyšší stupeň pohodlí a citlivosti. 10-2655 M, L, XL - Délka = 37cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 21146065 001

Test report TÜV:
556-10-0071/01


***** 250°C. CONTACT *****



obj.číslo : 10-2087 RUKAVICE ROZŠÍŘENÉ MODRÉ

Rukavice jsou vyrobeny z nejkvalitnější A vybrané hovězí štípenky z ramene, dlaň má plnou COMFOflex vložku a manžeta má bavlněnou vložku. Zčištěné švy 3x spojitě prošité Kevlarovou nití, zesílená dlaň a palec s pětinasobným prošíáním. "Křídlový palec" pro zvýšení životnosti bezešvé dlaň. Tento model je "wide body" model (rozšířený). 10-2087 L, XL - Délka = 35cm.


EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0002

Test report TÜV:
21128415 002

ELECTROSTATIC TESTED

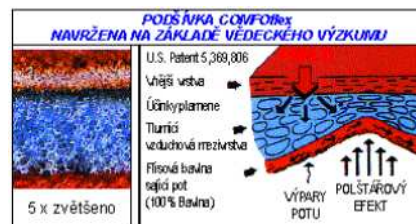

obj.číslo : 10-2178 RUKAVICE TŘÍPRSTÁ

Vnější vrstva z hovězí štípenky zajišťuje vynikající trvanlivost a poddajnost hřbetu a odolnost vůči teplu. Předností tohoto modelu je patentovaná podšívka COMFOflex, souvislé švy šité pěti pramenným Kevlarovým vláknem, všité pro zpevnění dlaň a palec.

Rukavice 10-2178 je stejného složení vložek jako u modelu 10-2000 a pouze s plnou COMFOflex vložkou.

Tento model je "wide body" model (rozšířený).

10-2178 L - Délka = 35cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A



Certificate TÜV:
BP 60017622 0002

Test report TÜV:
21128415 002



Svařovací rukavice S VLNĚNOU PODŠÍVKOU:



obj.číslo: 10-2392 RUKAVICE S ROVNÝM PALCEM

Rukavice je vyrobena z hovězí štiplenky z ramene s plnou bavlněnou vložkou. Přímý palec pomáhá uživateli o mnoho lépe držet MIG hořák.

Šité trojitou Kevlarovou nití, s lemováním švů. Rukavice poskytují svářeči vysoký stupeň ochrany, komfort a pohodlí, při dlouhé životnosti.

10-2392 L, XL - Délka = 34cm


10-2392/18 L - Délka = 46cm

10-2392LH L - Pouze levý

10-2392GB L,XL -Délka 34cm

barva zlatohnědá

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0002

Test report TÜV:
21128415 002



obj.číslo : 10-2392MIT RUKAVICE TŘÍPRSTÁ


Rukavice tříprstá s volně všitým palcem, vhodné pro svařování s MIG-hořáky, šité trojitou Kevlarovou nití s lemováním švů.

Rukavice poskytuje svářeči vysoký stupeň ochrany, komfort a pohodlí s dlouhou životností.

Tento model je stejný jako 10-2392, pouze je ve tříprstém provedení.

10-2392 MIT L - Délka = 34cm

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0002

Test report TÜV:
21128415 002




obj.číslo : 10-2101 EKONOMICKÁ

Rukavice je vyrobena z hovězí štípenky z ramene s plnou bavlněnou vložkou, obarveno červeně, nebo zlatohnědá. Se šikmým palcem vhodná pro svařování MMA i MIG hořáky. Umožňují volný pohyb palce i prstů ruky pro snadnou manipulaci se svařovaným dílem.

10-2101 L, XL - Délka = 34cm

10-2101GB L, XL - Délka = 34cm.; barva zlatohnědá

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0003

Test report TÜV:
21128415 002





obj.číslo : 10-2150 RUKAVICE ODOLNÉ PROTI OLEJI DO 250°C

Rukavice je s plnou bavlněnou vložkou. Vnitřní část dlaně je vyrobena z hovězí lícové kůže za účelem užití proti olejům a vlhku a ostatní části rukavice jsou z hovězí štípenky. Se šikmým palcem umožňují volný pohyb prstů ruky pro snadnou manipulaci se svařovaným dílem. Rukavice odolávají oleji a nepříznivým povětrnostním vlivům.

10-2150 L, XL - Délka = 36cm

EN 12477(09.2005) TYPE B



Certificate TÜV:
BP 60022511 0001

Test report TÜV:
21136762 003

! 250°C. CONTACT !

Příslušenství k rukavicím:



obj.číslo : 44-3006 TEPELNÁ OCHRANA RUKY

Pohlinikovaný ruční štít s vysokou odrazností tepla, z hovězí štípenky, šitý KEVLAR® vláknem.

Rozměry : 15 x 20 cm

obj.číslo : 44-3008 TEPELNÁ OCHRANA RUKY

Ruční štít horní strana Al vrstva + skelná vlákna, pro vyšší odolnost vůči teple, spodní část z hovězí štípenky, šitý KEVLAR® vláknem.

Rozměry : 15 x 20 cm

obj.číslo : 44-3009 TEPELNÁ OCHRANA RUKY - NOVINKA

Ruční štít horní strana Al vrstva + skelná vlákna, vnitřní strana další vrstva skelného vlákna pro nejvyšší teploty, šitý KEVLAR® vláknem.

Rozměry : 15 x 20 cm

Test report TÜV:
744-800515/25

EN 532

Svařovací rukavice TIG Softouch:

Softouch

PRO JEMNÉ SVÁŘEČSKÉ PRÁCE, VYŽADUJÍCÍ
EXTRÉMNÍ CITLIVOST V KONEČCÍCH PRSTŮ !!

Model TIG Weldas rukavic dokonale přilne k ruce. Použité materiály jsou speciálně zpracovány, což zaručuje vynikající poddajnost a ohebnost. Pro prodloužení životnosti jsou tyto rukavice šity KEVLAR® vláknem Dupont. Zvláště dlouhá manžeta chrání zápěstí a předloktí před mžikovým kontaktním teplem. (celková délka je 35 cm). Jsou vhodné tam, kde je nutná opora předloktí o svařenec. TIG Weldas rukavice mají bezešvý ukazováček. To umožňuje "bezbariérové" ovládání svařecích drátů malých průměrů a ultralehkých TIG hořáků a minimalizuje možnost propálení nebo prodření švů.



Weldas TIG gloves
10-1003, 10-1005
and 10-1009 have
seamless index
finger for better feed
of TIG wires !



obj.číslo : 10-1003 RUKAVICE Z VEPŘOVICE

TIG rukavice 10-1003 je naše nejekonomičtější rukavice vyrobená z jemné zrnité rubové vepřovice se zesíleným palcem.


Švy jsou prošité 3x spojitě Kevlarovou nití.

Bezešvý ukazovák pro dokonalé vedení svařecích drátů!

10-1003 M, L, XL - Délka = 35cm.

10-1003 XXL - Délka = 35cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:
BP 60017622 0003

Test report TÜV:
21128415 002



obj.číslo : 10-1005 RUKAVICE JEMNÉ Z TELETINY

TIG rukavice je velmi hladká, vyrobená z jemné telecí lícové kůže se zesíleným palcem. Švy jsou prošité 3x spojitě Kevlarovou nití. Nejjemnější TIG rukavice pro maximální cit na koncích prstů.

Bezešvý ukazovák pro dokonalé vedení svářecích drátů!

10-1005 S, M, L, XL - Délka = 35cm.

10-1005 XXL - Délka = 35cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A/B

EN 407 412X4X	EN 388 2122	Certificate TÜV: BP 60017622 0003
		Test report TÜV: 21128415 002

ELECTROSTATIC TESTED



obj.číslo : 10-1007 RUKAVICE Z KOZINKY

TIG rukavice má koží kůži v dlani a hovězí štípenku na hřbetu a manžetě rukavice.

Švy jsou prošité 3x spojitě Kevlarovou nití.

10-1007 M, L, XL - Délka = 35cm

EN 12477(09.2005) TYPE B

EN 407 412X4X	EN 388 2111	Certificate TÜV: BP 60017622 0003
		Test report TÜV: 21128415 002



obj.číslo : 10-1009 RUKAVICE Z KOZINKY

TIG rukavice má koží kůži v dlani. Manžeta z hovězí štípenky.

Je velmi hladká a zajišťuje vynikající hmat.

Švy jsou prošité 3x spojitě Kevlarovou nití.

Bezešvý ukazovák pro dokonalé vedení svářecích drátů!

10-1009 M, L, XL - Délka = 35cm.

10-1009 XXL - Délka = 35cm.

EN 12477(09.2005) TYPE B

EN 407 412X4X	EN 388 2111	Certificate TÜV: BP 60017622 0004
		Test report TÜV: 21128415 002

ELECTROSTATIC TESTED



obj.číslo : 10-2304 RUKAVICE Z JELENICE



TIG rukavice z jelení kůže. Manžeta z hovězí štičky.

Švy jsou prošité 3x spojitě Kevlarovou nití.

10-2304 M, L, XL - Délka = 32cm.

10-2304 XXL - Délka = 32cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



NOVINKA



obj.číslo : 10-2644 RUKAVICE Z BIZONÍ KŮŽE



TIG rukavice z měkké bizoní kůže. Manžeta z hovězí štičky.

Švy jsou prošité 3x spojitě Kevlarovou nití.

Vyšší mechanická odolnost.

10-2644 M, L, XL - Délka = 32cm.

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Pracovní rukavice:

Pracovní rukavice s koženou dlaní ke všeobecnému použití. Weldas pracovní rukavice s koženou dlaní jsou navrženy tak, aby chránily především dlaně proti mechanickým rizikům. Kožené kloubní pásky a bezpečné manžety zvyšují ochranu ruky. Tkanina použitá na hřbetu rukavice umožňuje rychlé odpaření potu. Všechny pracovní rukavice Weldas s koženou dlaní poskytují pohodlí díky bavlněné podšívce.



obj.číslo : 10-2680 PRAC. RUKAVICE PRO MECHANIKY

Rukavice 10-2680 je pracovní rukavice navržena pro většinu činností, je vyrobena z lícové hovězí kůže s vysokou odolností a s odvětraným hřbetem. Zápěstí je uzavíratelné pomocí Velcro pásky na suchý zip pro dobré navlékání a svlékání rukavice. Odolné vlhku a olejům !

10-2680 L, XL - Délka = 23cm.



CE minimal risk



obj.číslo : 10-2670 PRACOVNÍ RUKAVICE PRO MECHANIKY

Rukavice 10-2670 má stejné provedení jako rukavice 10-2680, pouze je vyrobena z jemné koží kůže.

10-2670 M, L, XL, XXL - Délka = 23cm.



CE minimal risk



obj.číslo : 10-2660 PRACOVNÍ RUKAVICE PRO MECHANIKY

Rukavice 10-2660 má stejné provedení jako rukavice 10-2680, pouze je vyrobena z jemné vepřové kůže.

10-2660 L, XL - Délka = 23cm.



CE minimal risk




obj.číslo : 10-2806 PRACOVNÍ RUKAVICE

Kožené pracovní rukavice jsou odolné proti otěru, proříznutí a propichu. Dlaň včetně palce je z dvojité trvanlivé hovězí štipenky a bavlněnou vložkou a pružnou bezpečnostní manžetou 7,5 cm.
10-2806 L - Délka = 26cm

EN 388

CERTIFIED !

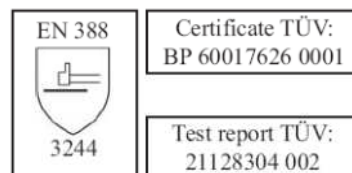


obj.číslo : 10-2207 PRACOVNÍ RUKAVICE

Rukavice 10-2207 je vyrobena z hovězí štipenky s bavlněnou vložkou a bezpečnostní stahující manžetou 7,5cm.
Rukavice ke všeobecnému použití.
10-2207 L, XL - Délka = 25cm

EN 388

CERTIFIED !




obj.číslo : 10-2209 PRACOVNÍ RUKAVICE

Kožené pracovní rukavice jsou odolné proti otěru, proříznutí a propichu. Dlaň je z hovězí ramenní kůže třídy A s bavlněnou vložkou a pružnou bezpečnostní manžetou. 7,5 cm.
10-2209 S, M, L, XL, XXL - Délka = 26cm.
10-2209LB L, XL - Délka = 26cm. Lava Brown kůže

EN 388

CERTIFIED !



Pracovní rukavice pro řidiče:

Ochranné pracovní rukavice bez podšívky pro řidiče jsou pohodlné, určené také pro všeobecné použití.



obj.číslo : 10-2700 RUKAVICE PRO ŘIDIČE

Rukavice odolné proti oleji a povětrnostním vlivům, trvanlivé a poddajné, z lícové zrnité hovězí usně nejvyšší kvality.

Určeno také pro všeobecné použití.

10-2700 S, M, L, XL, XXL - Délka = 26cm



EN 388



Certificate TÜV:
BP 60017626 0002

Test report TÜV:
21128304 002



obj.číslo : 10-2336 RUKAVICE PRO ŘIDIČE


Rukavice pro dobrou citlivost na konečcích prstů, s dlaní z měkké, lícové zrnité hovězí usně a hřbetem z hovězí štičky.

Určeno také pro všeobecné použití.

10-2336 M, L, XL - Délka = 24cm.



EN 388



Certificate TÜV:
BP 60017626 0002

Test report TÜV:
21128304 002




obj.číslo : 10-2064 RUKAVICE PRO ŘIDIČE

Rukavice pro řidiče je vyrobena z trvanlivé hovězí štičky té nejvyšší kvality.

Určeno také pro všeobecné použití.

10-2064 L, XL - Délka = 24cm.

EN 388



Certificate TÜV:
BP 60017626 0002

Test report TÜV:
21128304 002

NOVINKA



obj.číslo : 10-2633 RUKAVICE PRO ŘIDIČE

Rukavice z ohebné bizoní kůže na dlani pro dobrou citlivost, hovězí štípenka na hřbetu pro vyšší odolnost. Švy šité Kevlarovou nití.

Určeno také pro všeobecné použití.

10-2633 M, L, XL - Délka = 25cm

Pracovní rukavice TURMOflex do chladných povětrnostních podmínek:

TURMOflex


Tyto rukavice jsou vyrobeny z lícové, jemně zrnité vepřovice. Je zde uplatněna tepelná izolace TURMOflex vyvinutá na základě vědeckého výzkumu. Rukavice TURMOflex mohou opakovaně odolat působení chladných povětrnostních podmínek jako mráz, ledový vítr, sníh a led, aniž by ztratily své izolační schopnosti a pružnost.




obj.číslo : 10-2266 ZATEPLENÉ RUKAVICE

Rukavice 10-2266 do mrazu je vyrobena z obrácené vepřové kůže s plnou TURMOflex vložkou a s provedením palce typu Keystone (šikmo dolů).

10-2266 L, XL - Délka = 18cm

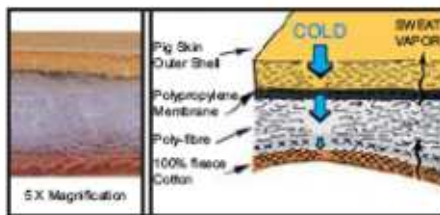

EN 511



Certificate TÜV:
BP 9910756 01

Test report TÜV:
M 9910845 E 01

(EN420)

Weldas sizing incorporates EN420 size standards, the lining and the intended use.

GLOVE AND HAND SIZE REFERENCE

Hand Size Index	7 1/2	8 1/2	9	9 1/2	10 1/2
Weldas Size Label	S	M	L	XL	XXL
Measurement mm	190	216	229	241	267



Svařovací oblečení:




Lávově hnědé kožené oblečení :

Svářečské oblečení Weldas řady STEERSOtuff je testováno tak, aby poskytovalo plnou ochranu, ale zároveň minimalizovalo únavu uživatele.

Hlavní rysy :

Na lávově hnědou teplu a plameni odolnou kůži je použit materiál z trvanlivé hovězí štípenky. Všechny švy jsou dvojitě prošity velice pevným a vysokým teplotám odolným 5-ti pramenným KEVLAR vláknem. Všechny kritické body jsou nýtovány a nebo zpevněny zdvojením kůže. Nýty a patenty jsou z bezpečnostních důvodů elektricky nevodivé.

Certifikováno podle EN 470-1, TUV BP9910759 01.



Certificate TÜV:
TÜV BP 9910759 01

Test report TÜV:
M 9911332 E 01

obj.číslo : 44-7300 Kožený oblek

44-7300 M - Obvod hrudníku = 100cm, délka 76cm
44-7300 L - Obvod hrudníku = 112cm, délka 81cm
44-7300 XL - Obvod hrudníku = 124cm, délka 86cm
44-7300 XXL - Obvod hrudníku = 136cm, délka 91cm
44-7300 XXXL - Obvod hrudníku = 148cm, délka 96cm
44-7300 XXXXL - Obvod hrudníku = 160cm, délka 96cm

obj.číslo : 44-7300/P Kožený oblek

Záda jsou vyrobená ze samozhášivé tkaniny - odlehčení saka.

44-7300/P M - Obvod hrudníku = 100cm, , délka 76cm
44-7300/P L - Obvod hrudníku = 112cm, délka 81cm
44-7300/P XL - Obvod hrudníku = 124cm, délka 86cm
44-7300/P XXL - Obvod hrudníku = 136cm, délka 91cm
44-7300/P XXXL - Obvod hrudníku = 148cm, délka 96cm





obj.číslo : 44-7800 Kožené rukávy

44-7800 M, L, XL, XXL, XXXL

obj.číslo : 44-78 Kožená "zástěra"**

"Zástěra" k připevnění pod kožené rukávy 44-7800.

44-7820 - Délka = 51 cm; Šířka = 60cm.

44-7828 - Délka = 71 cm; Šířka = 60cm.

44-7836 - Délka = 91 cm; Šířka = 60cm.

44-7836XL - Délka = 120 cm; Šířka = 80cm



obj.číslo : 44-7023 Rukávy s elastickými řemeny, samostatné

44-7023 /Rukávy (pár) Délka = 58 cm



Certificate TÜV:
BP 9910759 01 +
BP 9910795 02

Test report TÜV:
M 9911332 E 01



obj.číslo : 44-71 Kožená zástěra**

44-7124 - Délka = 60 cm; Šířka = 60cm.

44-7136 - Délka = 91 cm; Šířka = 60cm.

44-7142 - Délka = 107 cm; Šířka = 60cm.

44-7148 - Délka = 122 cm; Šířka = 60cm.

44-7142W - Délka = 107 cm; Šířka = 80cm.

44-7148W - Délka = 122 cm; Šířka = 80cm



Certificate TÜV:
TÜV BP 9910759 01

Test report TÜV:
M 9911332 E 01



44-7124: 60x60cm



obj.číslo : 44-7248 Kalhoty s náprsenkou

44-7248 Kalhoty s náprsenkou (vzadu otevřené) Délka = 122 cm



Certificate TÜV:
BP 9910759 01 +
BP 9910795 02

Test report TÜV:
M 9911332 E 01



obj.číslo : 44-7440 Kalhoty

44-7440 Kalhoty (vzadu otevřené) Délka = 102 cm



Certificate TÜV:
BP 9910759 01 +
BP 9910795 02

Test report TÜV:
M 9911332 E 01



obj.číslo : 44-7440 / 7600 Kalhoty uzavřené

44-7440/7600 M - Délka = 110 cm
44-7440/7600 L - Délka = 112 cm
44-7440/7600 XL - Délka = 116 cm
44-7440/7600 XXL - Délka = 122 cm
44-7440/7600 XXXL - Délka = 128 cm



Certificate TÜV:
BP 9910759 01 +
BP 9910795 02

Test report TÜV:
M 9911332 E 01



**obj.číslo : 44-7440 / 7648 Kalhoty s náprsenkou
- uzavřené**

44-7440 / 7648 M - Délka = 136 cm
44-7440 / 7648 L - Délka = 140 cm
44-7440 / 7648 XL - Délka = 144 cm
44-7440 / 7648 XXL - Délka = 148 cm
44-7440 / 7648 XXXL - Délka = 152 cm
44-7440 / 7648 XXXXL - Délka 156 cm



Certificate TÜV:
BP 9910759 01 +
BP 9910795 02

Test report TÜV:
M 9911332 E 01



obj.číslo : 44-7106 Kamaše
44-7106 Kamaše (pár) Délka = 15 cm



Certificate TÜV:
BP 9910447 E 01



Test report TÜV:
744-900315/26



obj.číslo : 44-7114 Kamaše s vystužením
44-7114 /Kamaše (pár) Délka = 36 cm

**obj.číslo : 44-7114 EXT Prodloužení
kamaší**

44-7114 EXT Prodloužení kamaší
Délka = 15 cm



Certificate TÜV:
BP 9910447 E 01



Test report TÜV:
744-900315/26




Zlato-hnědé oblečení :

Zlato-hnědé oblečení (GOLDEN BROWN) jsou vyrobeny z hovězí štípenky odolné teple a prošíané KEVLAR vlákny. Zápasy a kapsy jsou udělány ze samozhášivé tkaniny. Rukávy jsou výškově nastavitelné suchým zipem a manžety vybaveny pružnými popruhy. Certifikováno podle EN 470-1, TUV BP60008974.



obj.číslo : 44-2530 Bunda se zády ze samozhášivé tkaniny

44-2530 M - Délka = 76cm.
44-2530 L - Délka = 81cm.
44-2530 XL - Délka = 86cm.
44-2530 XXL - Délka = 91cm.
44-2530 XXXL - Délka = 96cm.



obj.číslo : 44-2142 Zástěra


44-2142 Zástěra Délka = 107 cm Šířka = 60 cm
44-2142W Zástěra Délka = 107 cm Šířka = 80 cm



obj.číslo : 44-2321 Rukávy

Rukávy mají upínací systém z elastického pásu, rozdělovače a seřizovacích spon.

44-2321 (pár)



Golden Brown

Zrnité zlato-hnědé oblečení :

Zrnité zlato-hnědé oblečení pozůstává ze saka a kombinézy. Sako má shrnující límec s uzávěrem se suchým zipem a dobře uzavíratelným systémem. Kombinéza má pleční ramínka, přední a zadní kapsu s uzávěrem se suchým zipem, boční otvory a nožní otvory. Odolné vůči vodě, vhodné pro venkovní použití.

Certifikováno podle EN 470-1, TUV BP60008974.



obj.číslo : 44-5530 Kožená bunda z hovězí lícovky.

44-5530 L - Délka = 81cm.

44-5530 XL - Délka = 86cm.

44-5530 XXL - Délka = 91cm.

44-5530 XXXL - Délka = 96cm.



Certificate TÜV:
BP 60008974 0001 /
BP 60008974 0002

Test report TÜV:
21114005 002 /
21114005 003



Yellowjacket



obj.číslo : 44-5600 Kožené kalhoty s náprsenkou z hovězí lícovky.

44-5600 L - Délka = 140 cm

44-5600 XL - Délka = 144 cm

44-5600 XXL - Délka = 148 cm

44-5600 XXXL - Délka = 152 cm



Certificate TÜV:
BP 60008974 0001 /
BP 60008974 0002

Test report TÜV:
21114005 002 /
21114005 003



Žluto-modré samozhášivé oděvy:

Žluto-modré sako je vyrobeno ze samozhášivé tkaniny hustoty 315 gr/m² a rukávy z hovězí štípenky, která je také použita u vnitřní kapsy.

Certifikováno podle EN 470-1, TUV BP60008974.



obj.číslo : 33-3060 Sako

33-3060 M - Délka = 76cm.

33-3060 L - Délka = 76cm.

33-3060 XL - Délka = 85cm.

33-3060 XXL - Délka = 91cm.

33-3060 XXXL - Délka = 96cm.

33-3060 XXXXL - Délka = 96cm



Yellowjacket



Fire Fox

Samozhášivé oděvy FIRE FOX:

Pohodlné oblečení FIRE FOX je vyrobeno ze samozhášivé tkaniny hustoty 315 gr/m², která výtečně odolává rozstříku a horku. Kapsy jsou uzavíratelné na suchý zip.

Certifikováno podle EN 470-1, TUV BP60008972.



obj.číslo : 33-2300 Sako

33-2300 M - Délka = 76cm.

33-2300 L - Délka = 81cm.

33-2300 XL - Délka = 86cm.

33-2300 XXL - Délka = 91cm.

33-2300 XXXL - Délka = 96cm.

33-2300 XXXXL - Délka = 96cm.



Certificate TÜV:
BP 60008972 0001



Test report TÜV:
21114004 001

EN 470-1 (1998); EN 340 (2003);
prEN 11611 (2003)



Možnost připnutí koženého dílu pod sako



44-7820
44-7828
44-7836
44-7836XL

S, M = 76 cm
L = 81 cm
XL = 86 cm
2XL = 91 cm
3XL = 96 cm
4XL = 96 cm

33-2300



Fire Fox



Certificate TÜV:
BP 60008972 0001



Test report TÜV:
21114004 001

EN 470-1 (1998); EN 340 (2003);
EN 11611 (2003)

Fire Fox




M, L = 76 cm
XL = 78 cm
2XL = 81 cm
3XL = 82 cm
4XL = 83 cm

33-2600




obj.číslo : 33-2320 Rukávy délka 52cm

33-2320 (pár)




obj.číslo : 33-2700 Kalhoty s náprsenkou

33-2700 M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

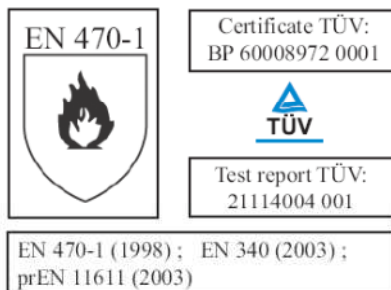


obj.číslo : 33-2600 Kalhoty

33-2600 M - Délka = 76 cm
33-2600 L - Délka = 76 cm
33-2600 XL - Délka = 78 cm
33-2600 XXL - Délka = 81 cm
33-2600 XXXL - Délka = 82 cm
33-2600 XXXXL - Délka 83 cm



obj.číslo : 33-2800 Kombinéza

33-2800 M - Délka = 152 cm
33-2800 L - Délka = 154 cm
33-2800 XL - Délka = 157 cm
33-2800 XXL - Délka = 164 cm
33-2800 XXXL - Délka = 175 cm
33-2800 XXXXL - Délka 177 cm



Ochrana hlavy:



DOO - RAGs šátky :

Šátky typu DOO-RAGs se vyznačují : vnitřní podšívkou pro skvělé pohodlí, srážení, měknutí a stálobarevností. Dále vzdušnou vložkou pro absorpci potu a pohodlné nošení helmy.

Certifikováno podle EN ISO 11611, TUV BP60008973.

COOL!
COOL!



23-3601
Kamufláž



23-3602
Divoký



23-3604
Americká vlajka



23-3609
Evropská vlajka




23-3607
Ráj



23-3606
Šťastná hodina

Sít'ovaná výstelka



Comfort

Šátek z nehořlavé látky:



Fire Fox



obj.č. 23-3612
obj.č. 23-3613

FR Modrá Doo



Certificate TÜV:
BP 60008973 0001

Test report TÜV:
21114006 001

EN 340 (2003) ;
prEN 11611 (2003)



25X



FR Oranžová Doo

Čepice :

Čepice Weldas mají stejné charakteristiky jako výrobky Weldas Doo-rags a jsou dodávány v 7 velikostech.

Certifikováno podle EN ISO 11611, TUV BP60008973.



23-*503
Kamufláž



23-*507
Americká vlajka



23-*524
Divoký



Síťovaná výstelka



Comfort

velikosti čepic:

7	23 - 1xxx	22.0" , 56cm	7 1/2	23 - 5xxx	23.6" , 60cm	
7 1/8	23 - 2xxx	22.4" , 57cm	7 5/8	23 - 6xxx	23.9" , 61cm	
7 1/4	23 - 3xxx	22.8" , 58cm	7 3/4	23 - 7xxx	23.9" , 62cm	
7 3/8	23 - 4xxx	23.2" , 59cm				

Čepice z nehořlavé látky:



FR Oranžová čepice
obj.č.23-*514



prEN 11611

Certificate TÜV:
BP 60008973 0001

Test report TÜV:
21114006 001

EN 340 (2003) ;
prEN 11611 (2003)



25X

Fire Fox



FR Modrá Čepice

obj.č. 23-*515



44-7180 Čapka

Chrániče Weldas jsou vyrobeny z černé vepřovice. Jsou upínána pomocí suchého zipu.



44-7182 Chránič hrdla



44-7180 + 44-7181
Čapka + chránič šíje

Čelové pásky do hlavových křížů svářecích kukel nebo ochranných helem










Certificate TÜV: AK 60013119 0001
Test report TÜV: 21120493 001
EN 340 (2003) ; prEN 11611 (2003)



20-3100V



20-3200V

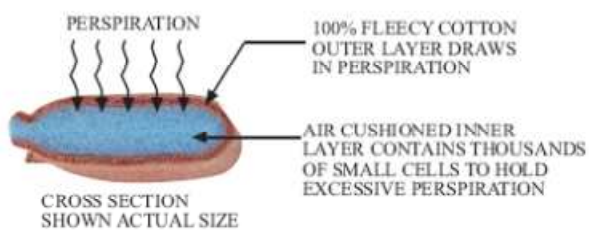

PERSPIRATION

100% FLEECY COTTON
OUTER LAYER DRAWS
IN PERSPIRATION

AIR CUSHIONED INNER
LAYER CONTAINS THOUSANDS
OF SMALL CELLS TO HOLD
EXCESSIVE PERSPIRATION

CROSS SECTION
SHOWN ACTUAL SIZE

SWEATSOpad

Kapuce do kukel :



Fire Fox



23-6690
FR Oranžová kapuce

Kapuce do kukel jsou vyrobeny ze samozhášivé tkaniny se zapínáním na suchý zip.



Certificate TÜV:
BP 60008973 0001
Test report TÜV:
21114006 001
EN 340 (2003);
prEN 11611 (2003)




23-6680
FR Modrá kapuce

Zimní kukly :

Zimní kukly Weldas jsou vyrobeny z měkké, samozhášivé a přilnavé tkaniny. Chrání proti * mírnému; ** silnějšímu; výraznému chladu; **** extrémnímu chladu. Suché zipy umožňují jednoduché nošení a připojení ke svářečským kuklám či pracovním helmám.

COLD COMFORT





23-7701*
s flanelovou
podšívkou



23-7702**
střež s flízovou
bavlněnou podšívkou




23-7733***
vlna / polyester
směšovaná podšívkou



23-7711****
vnitřní podšívkou
z ovčí vlny
nejteplejší
kukla

Příslušenství pro svařování:

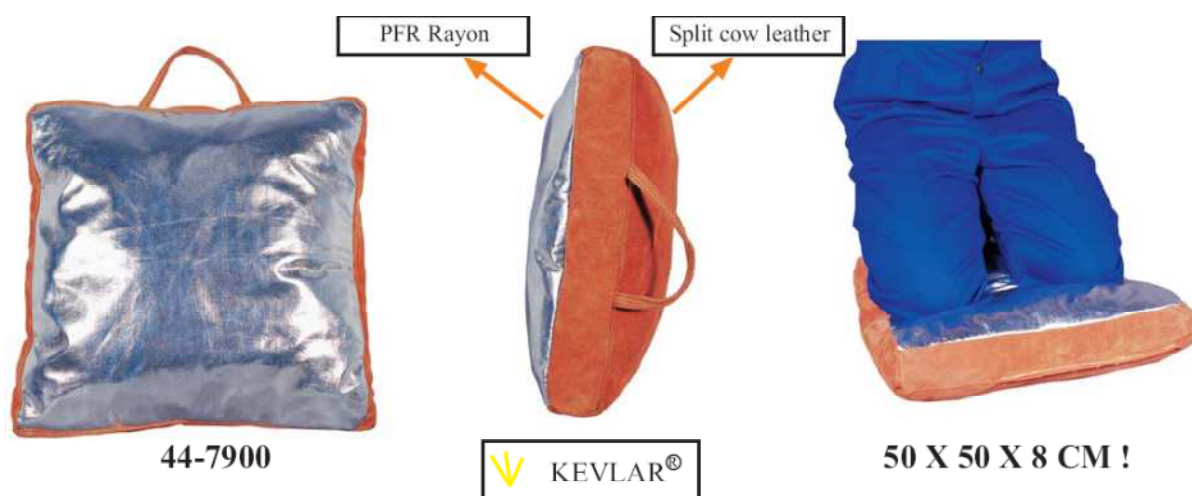

obj.číslo : 44-7900 POLŠTÁŘOVÁ PODLOŽKA PRO SVÁŘEČE

Na pěti stranách teplu a plameni odolná podložka z kůže Lava Brown, která je vyrobena z trvanlivé a ohebné štípané hovězí usně. 1 strana je potažena hliníkovou folií.

Švy jsou šity 3 pramennou nití z KEVLAR® vláknem.

Rozměry: 50 x 50 x 8 cm . Váha: 2,8 kg



obj.číslo : 44-7111 SKLÁDACÍ OCHRANNÁ KOŽENÁ MASKA

Maska vhodná do nepřístupných míst (např. mezi trubky kde se klasická helma nevejde) nebo na cesty hlavně kvůli úspoře místa, ochranné černé sklo o rozměru 110 x 50 mm (dodává se zvlášť)



obj.číslo : 44-7110 POUZDRO NA ELEKTRODY

Pouzdro na elektrody ze zdvojené kůže, prošito KEVLAR® vlákny, s kovovým okem a karabinkou pro nošení, nosnost 2 kg elektrod.

Ochranné návleky na hořáky :



44-xxxxV (suchý zip)



44-xxxxZ (zip)



44-xxxxT (pevné)

Kožené kryty kabelů Weldas PYTHONrap jsou zhotoveny ze světle hnědý hovězí useň anebo z černého plamen-zhášivého nylonového vlákna. Kryty kabelů jsou šity **KEVLAR®** vláknem. Jsou dodávány s různými uzávěry: V znamená suchý zip, Z znamená zdrhovadlo a T znamená trubka. Jsou k dispozici různé průměry a délky: dle potřeby konzultujte s Vaším dodavatelem. Kryty kabelů WELDAS mohou být použity pro doplňkovou ochranu svařovacích a řezacích hořáků, ale také pro jiné typy kabelů.

Číslo výrobku:

Průměr:

Délka:

44-3001Z	22 mm.	1 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-3010Z	22 mm.	3 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-3022Z	22 mm.	6,7 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-3601Z	22 mm.	1 m. (Černá lícová kůže)
44-3628Z	28 mm.	1 m. (Černá lícová kůže)
44-3922Z	22 mm.	3,9 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-3928Z	28 mm.	3,9 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-4001Z	32 mm.	1 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-4525Z	37 mm.	2,5 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-4535Z	37 mm.	3,5 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-7922Z	22 mm.	7,9 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-7928Z	28 mm.	7,9 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-0550V	50 mm.	5 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-1050V	50 mm.	10 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-1022T	22 mm.	1 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-1027T	27 mm.	1 m. (Světle hnědá hovězí useň)
44-4023Z	23 mm.	4 m. (Černá samozhášivá nylonová tkanina)
44-4028Z	28 mm.	4 m. (Černá samozhášivá nylonová tkanina)
44-8023Z	23 mm.	8 m. (Černá samozhášivá nylonová tkanina)
44-8028Z	28 mm.	8 m. (Černá samozhášivá nylonová tkanina)

SVÁŘEČSKÉ PLACHTY LAVAshield:

jsou šity KEVLAR® vlákny s dvojitým stehováním a mosaznými oky po celém obvodu.

LAVAshield



obj. číslo 50-2368/2468 Black Glas
svářečská zástěna
538°C, 765 gr/m²; 174 x 234 cm


obj. číslo 50-3068 Gold Glas
svářečská zástěna
538°C, 1000 gr/m²; 174 x 234 cm

obj. číslo 50-1866 Silica Glas
svářečská zástěna
1260°C, 600 gr/m²; 174x174cm

SVÁŘEČSKÉ ZÁSTĚNY WELDAS LAVAshield

jsou zhotoveny ze speciálního vinylu tloušťky 0,4 mm. Všechny zástěny jsou lemovány stehováním KEVLAR® vláknem a mají oka v 30 cm odstupech. Nylonové provazy umožňují jejich upevnění na rychloupínací rámy Weldas.

Svářecí zástěny Weldas LAVAshield jsou vyrobeny a certifikovány podle normy EN 1598.

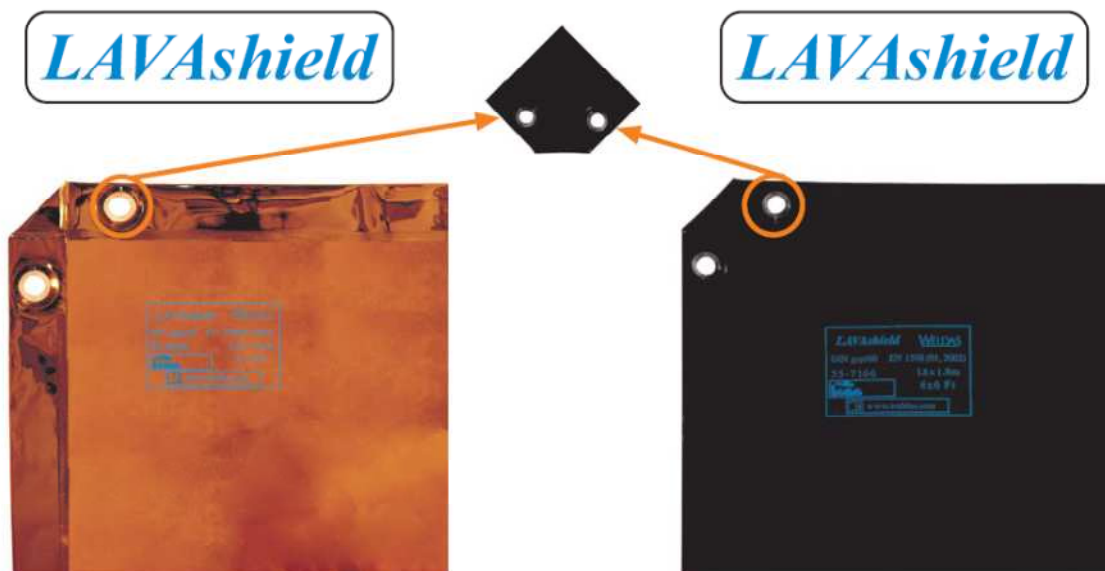

obj. číslo 55-6166 Červená LAVAshield svářečská zástěna 1,8 x 1,8 m

obj. číslo 55-6168 Červená LAVAshield svářečská zástěna 1,8 x 2,4 m

obj. číslo 55-7166 Zelená LAVAshield svářečská zástěna 1,8 x 1,8 m

obj. číslo 55-7168 Zelená LAVAshield svářečská zástěna 1,8 x 2,4 m



PRŮHLLEDNÉ ODDĚLOVACÍ ZÁSTĚNY WELDAS LAVAshield

Průhledné oddělovací zástěny Weldas LAVAshield jsou vyrobeny ze speciálně upraveného vinylu o tloušťce 0,4 mm. Všechny zástěny jsou lemovány stehováním KEVLAR® vláknem a mají oka v 30 cm odstupech. Nylonové provazy umožňují jejich upevnění na rychloupínací rámy Weldas.

LAVAshield



obj.číslo: 55-6466 Červená LAVAshield průsvitná oddělovací zástěna 1,8 x 1,8 m

obj.číslo: 55-6468 Červená LAVAshield průsvitná oddělovací zástěna 1,8 x 2,4 m



obj.číslo: 55-7466 Zelená LAVAshield průsvitná oddělovací zástěna 1,8 x 1,8 m


obj.číslo: 55-7468 Zelená LAVAshield průsvitná oddělovací zástěna 1,8 x 2,4 m

STAVEBNICOVÉ RÁMY WELDAS

Stavebnicové rámy Weldas mají unikátní rychloupínací systém, a proto jsou velice univerzální v možnostech sestavení. Rámy jsou vybaveny otočnými závěsy, které umožňují napojení několika ráků dohromady.


obj.číslo: 55-8166 Modulární rámy 1,8 x 1,8 m, včetně propojovacích dílů

obj.číslo: 55-8668 Modulární Combo rámy 1,8 x 2,4 m, včetně propojovacích dílů
(lze použít i jako rám 1,8 x 1,8 m)

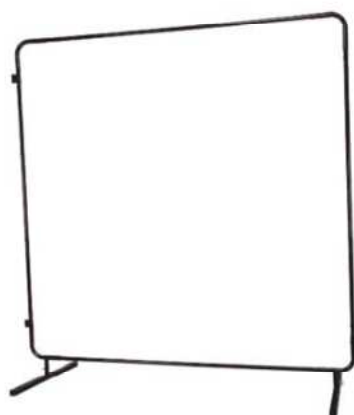

55-8166

Frame 1.8 x 1.8 m.

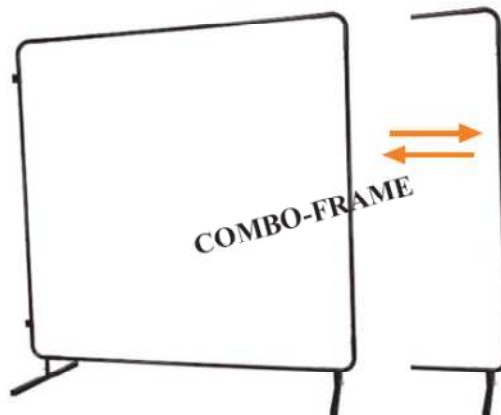

55-8668

Frame 1.8 x 1.8/1.8 x 2.4 m.

LAVAshield



.....?